


Datenblatt **ALUCORE Wabenkernplatte**

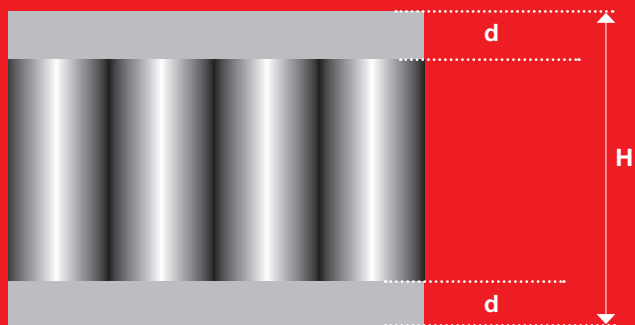

LIEFERPROGRAMM

Beidseitig einbrennlackiert

- Dicke 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm
Ausführung platinweiss einbrennlackiert
- Dicke 15 mm
Ausführung silbermetallic einbrennlackiert
- Breite 1250 mm, 1500 mm
- Standardlänge 3120 oder 6250 mm


ANWENDUNG

- z.B. bei Tischen und Möbeln im Innen- und Aussenbereich
- wetterfest auch mit PE-Kante


BRANDSCHUTZRICHTLINIE

Deutschland	DIN 4102	Klasse B1
Schweiz	VKF Brandschutzrichtlinien	Klasse 5.3 (VKF)


BEARBEITUNG




■ Sägen




■ Bohren




■ Fräsen




■ Biegen




■ Abkanten




■ Verbinden



■ Kleben



■ Lackieren



■ Kantenabschlüsse



■ PE-Kantenabschlüsse

GLAESER

